


> Crochets pour fourches TZh

pour équipement de levage et fixation de charge sur fourches de chariots élévateurs

L'utilisation principale de ce crochet TZh est le levage de charges par les fourches d'un chariot élévateur. Il peut également servir de point d'accrochage en poste fixe pour un palan. Enfiler le crochet sur l'une des fourches du transpalette ou chariot élévateur. Le crochet doit être fixé sur la fourche par les 2 vis de serrage.

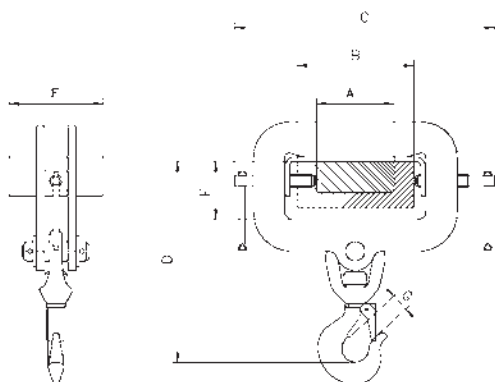

crochet pivotant et tournant

Modèle	Capacité t	Poids kg	A mm	B mm	C mini mm	C maxi mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Code article
TZH 1.5/150	1.5	8.5	100	150	310	360	260	74	120	25	5510.0001
TZH 3.0/150	3.0	12.0	100	150	350	400	270	74	120	28	5510.0002
TZH 5.0/150	5.0	16.0	100	150	350	400	295	74	120	34	5510.0003
TZH 5.0/200	5.0	22.0	150	200	440	490	320	94	180	34	5510.0004
TZH 10.0/200	10.0	43.0	150	200	440	490	420	94	180	45	5510.0005




- Merci de respecter le diagramme de charge du transpalette ou chariot élévateur correspondant.
- Eviter les mouvements d'oscillation et les tractions latérales.



pour l'utilisation sous fourches de chariots élévateurs, se conformer aux abaques de positionnement plaquées sur le chariot


NOUVEAU !

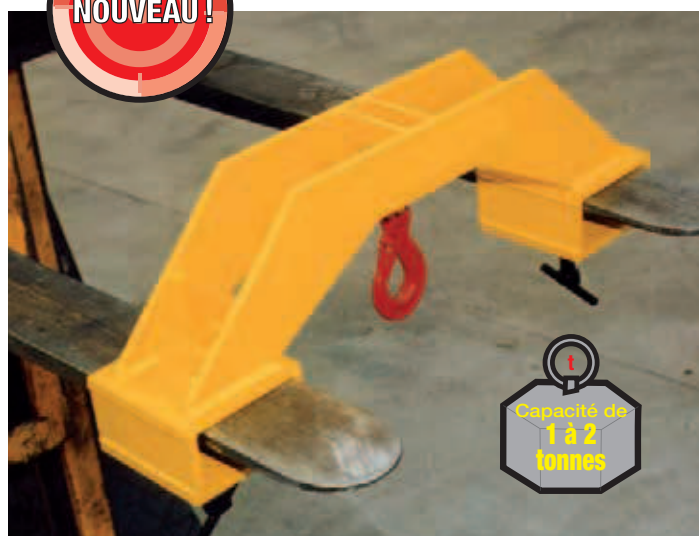

> Crochets pour fourches FLTH

Spécialement conçus pour être positionnés sur les fourches d'un chariot élévateur.

- Spécialement conçus pour être positionnés sur les fourches d'un chariot élévateur
- Version spéciale sur demande
- Livré avec crochet de sécurité
- Crochet tournant (ouverture 30 mm)

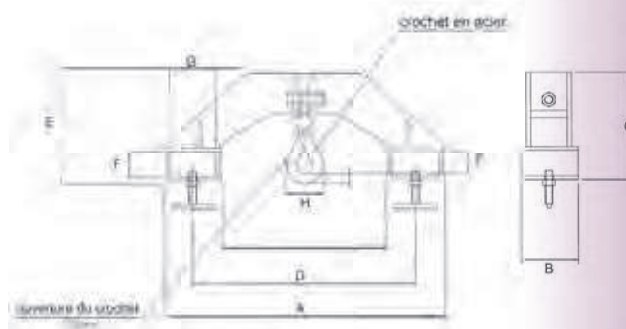

Modèle	Capacité kg	Taille maxi des fourches mm	Entraxe des fourches mm	Poids kg
FLTH1	1000	120 x 60	610	25
FLTH2	2000	120 x 60	610	37

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
FLTH1	772	160	305	610	270	70	130	92
FLTH2	777	160	305	610	270	70	130	116

