


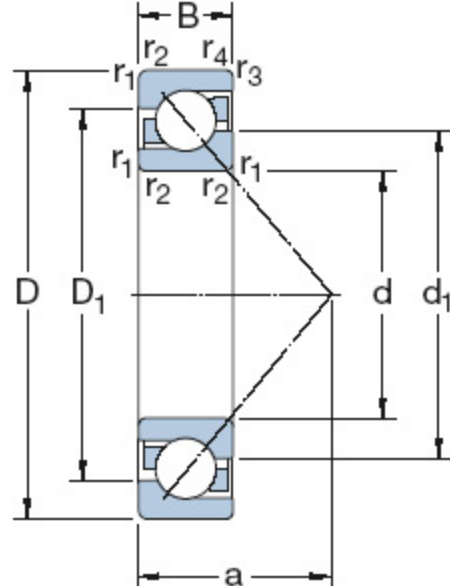

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses		Masse	Désignations*	
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à appariement universel	Roulement d'exécution de base
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
95	170	32	124	108	4	4 300	4 300	2,68	7219 BECBP	7219 BEP
	170	32	124	108	4	4 300	4 300	2,82	7219 BECBY	–
	170	32	129	118	4,4	4 800	4 800	2,95	7219 BECBM	–
	200	45	180	163	5,7	4 300	4 300	5,77	7319 BECBP	–
	200	45	168	150	5,2	3 800	3 800	5,77	–	7319 BEP
	200	45	178	163	5,6	3 800	3 800	6,17	7319 BECBY	–
	200	45	180	163	5,7	4 300	4 300	6,41	7319 BECBM	–
	200	45	168	150	5,2	3 800	4 000	6,41	–	7319 BEM
100	180	34	135	122	4,4	4 000	4 000	3,29	7220 BECBP	7220 BEP
	180	34	135	122	4,4	4 000	4 000	3,38	7220 BECBY	7220 BEY
	180	34	135	122	4,4	4 000	4 300	3,61	7220 BECBM	–
	215	47	216	208	6,95	4 000	4 000	7,17	7320 BECBP	–
	215	47	203	190	6,4	3 600	3 600	7,17	–	7320 BEP
	215	47	203	190	6,4	3 600	3 600	7,15	7320 BECBY	7320 BEY
	215	47	216	208	6,95	4 000	4 000	8,00	7320 BECBM	–
	215	47	203	190	6,4	3 600	3 800	8,00	–	7320 BEM
105	190	36	148	137	4,8	3 800	3 800	3,82	7221 BECBP	7221 BEP
	190	36	148	137	4,8	3 800	4 000	4,18	7221 BECBM	–
	225	49	212	208	6,95	3 400	3 400	8,46	7321 BECBP	7321 BEP
	225	49	203	193	6,4	3 400	3 600	9,12	7321 BECBM	–
110	200	38	163	153	5,2	3 600	3 600	4,60	7222 BECBP	7222 BEP
	200	38	163	153	5,2	3 600	3 600	4,75	7222 BECBY	–
	200	38	153	143	4,9	3 600	3 800	4,95	7222 BECBM	7222 BEM
	240	50	225	224	7,2	3 200	3 200	9,69	7322 BECBP	7322 BEP
	240	50	225	224	7,2	3 200	3 200	9,69	7322 BECBY	7322 BEY
	240	50	225	224	7,2	3 200	3 400	10,7	7322 BECBM	7322 BEM
120	215	40	165	163	5,3	3 400	3 600	5,89	7224 BCBM	7224 BM
	260	55	238	250	7,65	3 000	3 200	13,8	7324 BCBM	–
130	230	40	186	193	6,1	3 200	3 400	6,76	7226 BCBM	7226 BM
	280	58	296	305	9	2 800	2 800	17,1	7326 BCBM	7326 BM
140	250	42	199	212	6,4	2 800	3 000	8,63	7228 BCBM	7228 BM
	300	62	302	345	9,8	2 600	2 600	21,3	7328 BCBM	–
150	270	45	216	240	6,95	2 600	2 800	10,8	7230 BCBM	–
	320	65	332	390	10,8	2 400	2 400	25,0	7330 BCBM	–
160	290	48	255	300	8,5	2 400	2 600	13,6	7232 BCBM	–
170	310	52	281	345	9,5	2 400	2 400	16,7	7234 BCBM	–
	360	72	390	490	12,7	2 000	2 200	34,6	7334 BCBM	–