


Les Caractéristiques :

- Levée et descente commandées par levier au timon
- **Kit hydraulique fabriqué en Allemagne**
- Utilisation intensive

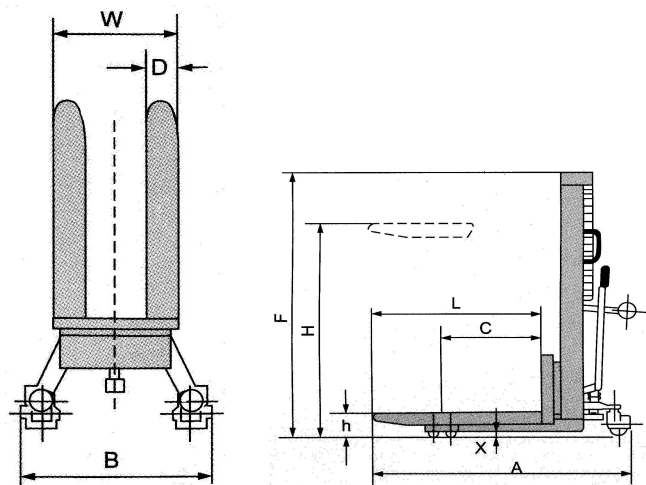

MT1015

Les séries MT KS ne sont pas tenues en stock : sur commande uniquement

Modèle		MT1015	MT1029
Capacité	Kg	1000	1000
Centre de gravité	C mm	550	550
Hauteur d'élévation	H mm	1500	2850
Hauteur fourches abaissées	h mm	90	90
Longueur fourches	L mm	1150	1150
Largeur fourche	D mm	160	160
Distance intérieure fourches	mm	220	220
Largeur extérieur fourches	E mm	540	540
Galets polyuréthane		Ø 78X80	Ø 78X80
Roues polyuréthane		Ø 150x38	Ø 150x38
Longueur	A mm	1595	1595
Largeur	B mm	680	680
Hauteur du mât abaissé	F mm	1960	2000
Poids	Kg	230	370

