



Tables élévatrices fixes extra-plates ECOLINE

HTF-XG-E

HTF-XU-E

Capacité 1000 kg

2 modèles :

- avec rampe d'accès modèle HTF-XG-E

- avec plateau en U modèle HTF-XU-E

HTF-XG-E

(modèle livré en standard avec rampe)




Les tables élévatrices fixes extra-plates ECOLINE sont faciles à installer dans l'atelier et peuvent être facilement déplacées.

Caractéristiques

- Alimentation 400 V tri 50 Hz
- Protection IP54
- **10 cycles de levage par heure**
- Niveau sonore : < 70 dBA
- Température d'utilisation : -10°C à +40°C
- Pression 200 bars



HTF-XU-E

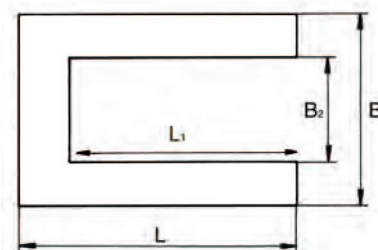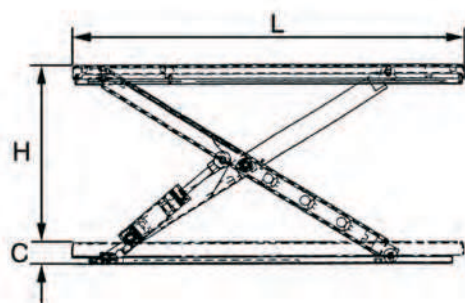

Informations techniques modèles HTF-XG-E / HTF-XU-E

Modèle	Code article	Capacité (kg)	Hauteur de construction C (mm)	Course H (mm)	Plateforme L x B (mm)	Passage de fourches L1 x B2 (mm)	Temps de course (s)	Vitesse de levage avec charge (mm/s)	Vitesse d'abaissement avec charge (mm/s)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
HTF-XG-E	0400047380	1000	80	780	1450 x 1140	-	18	43	49	0.75	250
HTF-XU-E	0400047381	1000	80	760	1450 x 1140	1050 x 585	18	42	48	0.75	235