


Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2Z

à 2 rangées, étanchéité par passage étroit des 2 côtés, angle de contact $\alpha = 25^\circ$

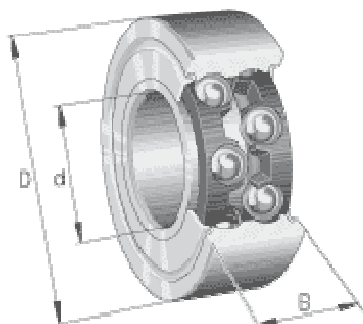

	d mm	D mm	B mm
3800-B-2Z-TVH	10	19	7
3801-B-2Z-TVH	12	21	7
3802-B-2Z-TVH	15	24	7
3803-B-2Z-TVH	17	26	7
3804-B-2Z-TVH	20	32	10
3805-B-2Z-TVH	25	37	10
3806-B-2Z-TVH	30	42	10
3807-B-2Z-TVH	35	47	10
3808-B-2Z-TVH	40	52	10
3809-B-2Z-TVH	45	58	10
3810-B-2Z-TVH	50	65	12
3811-B-2Z-TVH	55	72	13
3812-B-2Z-TVH	60	78	14
3814-B-2Z-TVH	70	90	15
3816-B-2Z-TVH	80	100	15
	d mm	D mm	B mm