
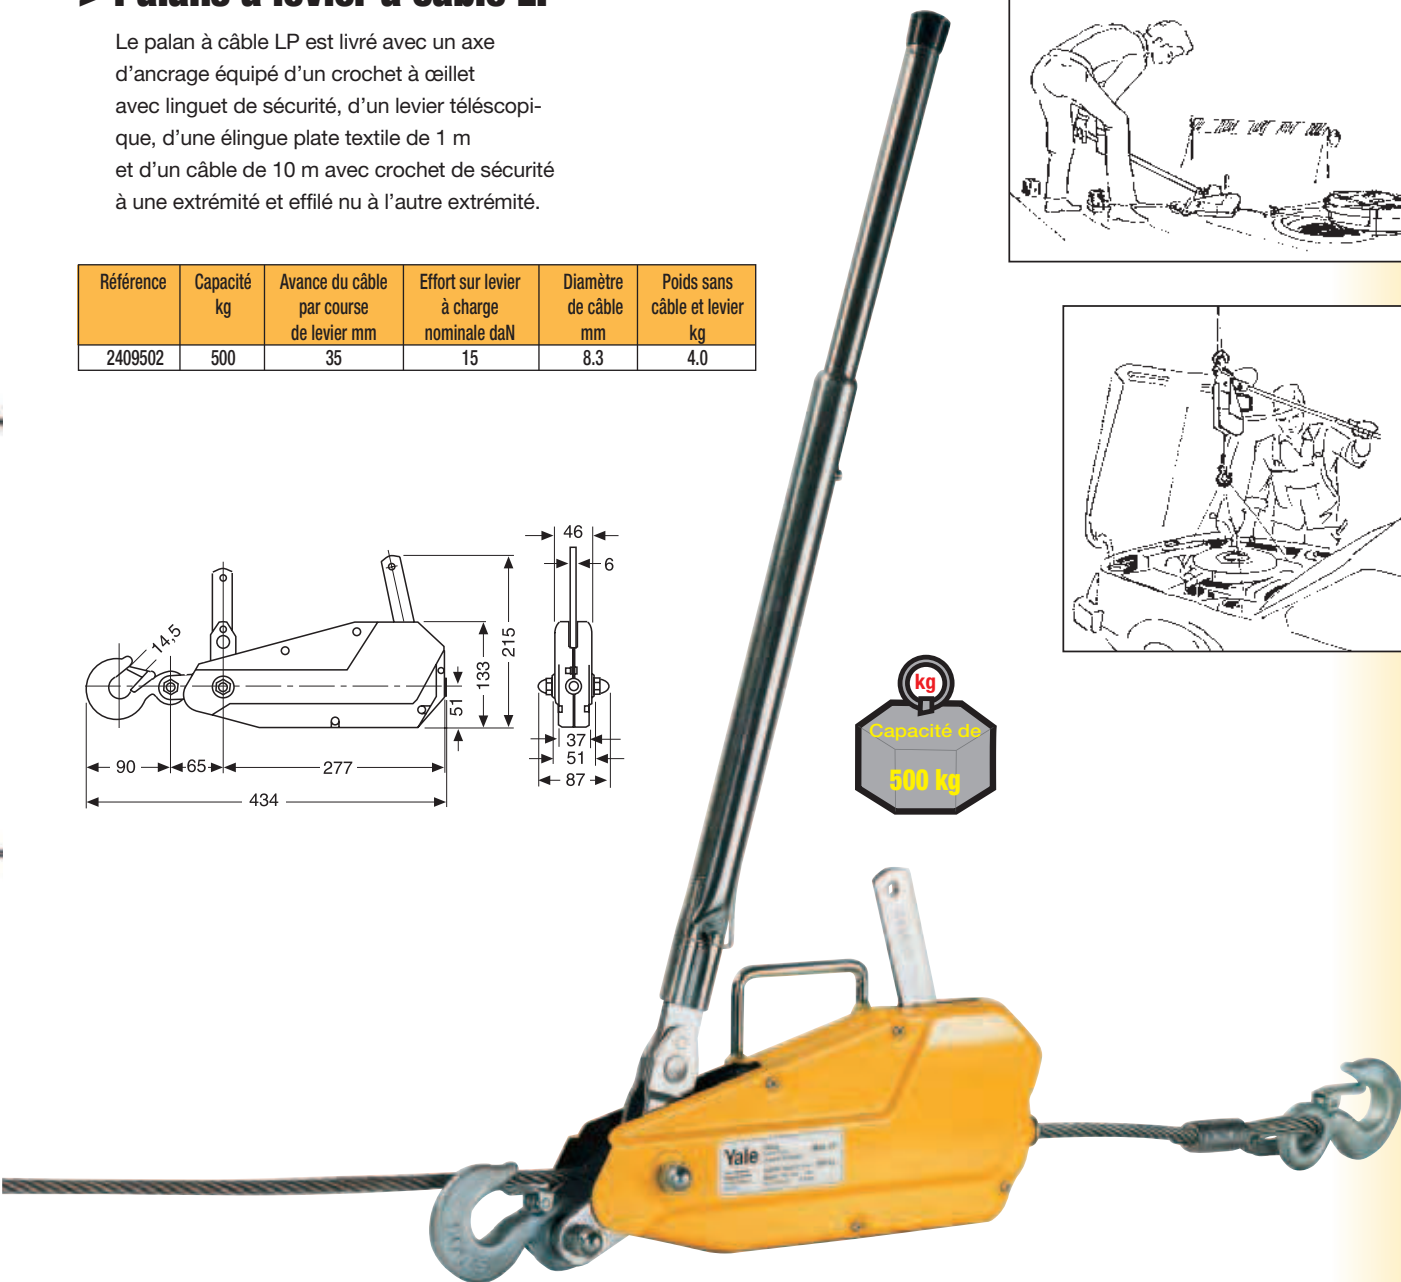
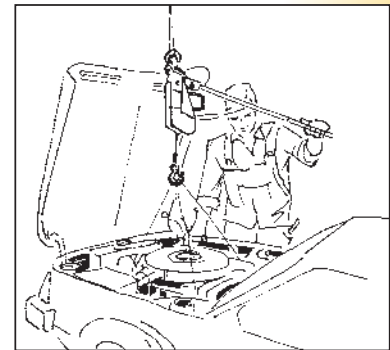
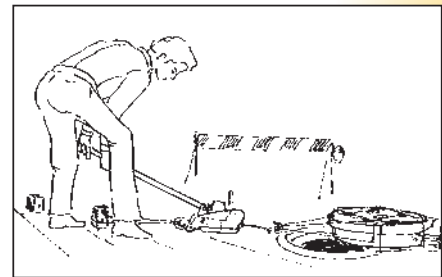


> Palans à levier à câble LP

Le palan à câble LP est livré avec un axe d'ancrage équipé d'un crochet à œillet avec linguet de sécurité, d'un levier télescopique, d'une élingue plate textile de 1 m et d'un câble de 10 m avec crochet de sécurité à une extrémité et effilé nu à l'autre extrémité.

Référence	Capacité kg	Avance du câble par course de levier mm	Effort sur levier à charge nominale daN	Diamètre de câble mm	Poids sans câble et levier kg
2409502	500	35	15	8.3	4.0

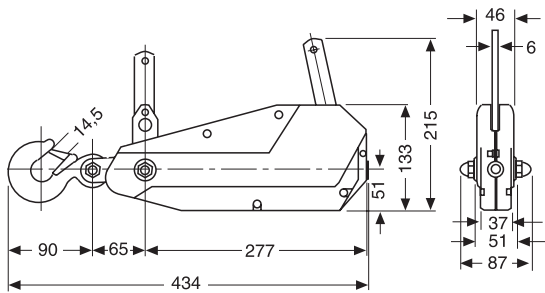

> Boîte de rangement Yaletrac

Tôle d'acier dimensions 74 x 26 x 45 cm

Caractéristiques :

Boîte de rangement conçue et dimensionnée pour le transport et la protection d'un appareil de la gamme Yaletrac.