


Roulements à aig. avec butées à billes NKX

butée à simple effet, selon DIN 5429, sans enveloppe de protection, pour lubrif. à l'huile

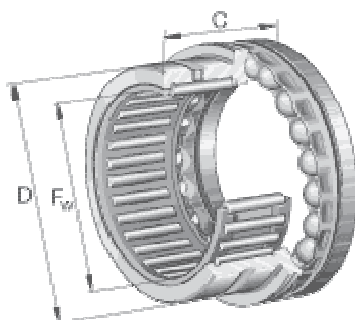

	F_w mm	D mm	C mm
NKX10-TV	10	19	23
NKX12	12	21	23
NKX15	15	24	23
NKX17	17	26	25
NKX20	20	30	30
NKX25	25	37	30
NKX30	30	42	30
NKX35	35	47	30
NKX40	40	52	32
NKX45	45	58	32
NKX50	50	62	35
NKX60	60	72	40
NKX70	70	85	40