


Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. NKXR..-Z

Butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse

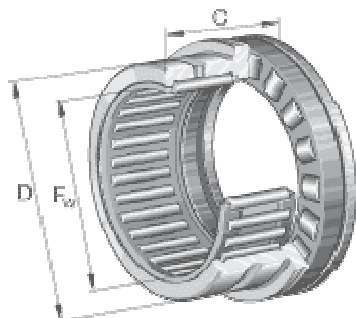

	Fw mm	D mm	C mm
NKXR15-Z	15	24	23
NKXR17-Z	17	26	25
NKXR20-Z	20	30	30
NKXR25-Z	25	37	30
NKXR30-Z	30	42	30
NKXR35-Z	35	47	30
NKXR40-Z	40	52	32
NKXR45-Z	45	58	32
NKXR50-Z	50	62	35