

TYPES DE POULIES NORMALISEES A GORGES


Modell A-a : Rolle ganz bearbeitet

Model A-a : machine-finished pulley

Type A-a : poulie entièrement usinée

Modelo A-a : polea acabada todo a máquina

Modello A-a : puleggia interamente Lavorata




Modell A-b : Scheibenrolle

Model A-b : disc pulley

Type A-b : poulie à toile pleine

Modelo A-b : polea de centro macizo

Modello A-b : puleggia a disco

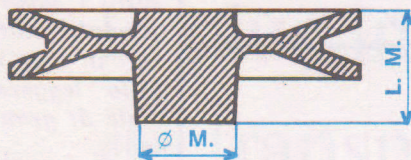


Modell A-c : Durchbrochene Scheibenrolle

Model A-c : perforated disc pulley

Type A-c : poulie à toile ajourée

Modelo A-c : polea de centro perforado

Modello A-c : puleggia a centro perforato

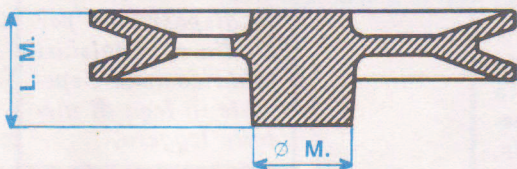


Modell A-d : Armrolle

Model A-d : Hand-pulley

Type A-d : poulie à bras

Modelo A-d : Polea de radios

Modello A-d : puleggia a raggi

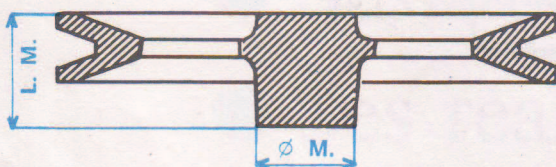


Modell A-e : Armrolle - Symmetrische Nabe

Model A-e : Hand-pulley - symmetrical hub


Type A-e : poulie à bras moyeu symétrique

Modelo A-e : Polea de radios, cubo simétrico


Modello A-e : puleggia a raggi - mozzo simmetrico

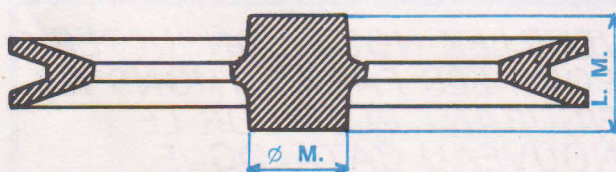


Type B-a



Type B-b



Type B-c




Modell C-b : Scheibenrolle

Model C-b : disc pulley

Typé C-b : poulie à toile pleine

Modelo C-b : polea de centro macizo

Modello C-b : puleggia a disco




Modell C-c : Durchbrochene Scheibenrolle

Model C-c : perforated disc pulley

Type C-c : poulie à toile ajourée

Modelo C-c : polea de centro perforado

Modello C-c : puleggia a centro perforato

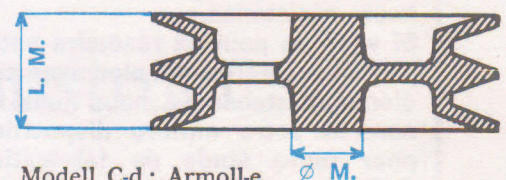


Modell C-d : Armrolle

Model C-d : Hand-pulley

Type C-d : poulie à bras

Modelo C-d : polea de radios

Modello C-d : puleggia a raggi

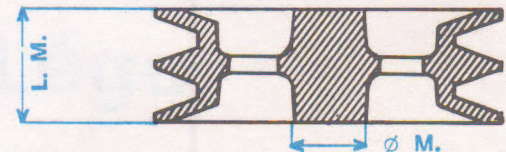

Mit Ausnahme von verschiedenen Rollen 1 Nute, Modell A-e, haben alle Naben unserer Standard-Herstellungen (mit Nuten oder flach) ihre Ausgangsfläche bündig auf einer Seite.

With the exception of various grooved pulleys, Model A-e, all the hubs of our standard manufacturing (grooved or flat) have their outgoing surface flush with one side.

A l'exception de certaines poulies 1 gorge, type A-e, tous les moyeux de nos fabrications standard (à gorges ou plates) ont leur face de départ affleurant d'un côté.


Con excepción de diversas poleas con ranura, modelo A-e, todos los cubos de nuestros modelos standard (con ranura o lisos) tienen su superficie salida al ras de un lado.

Ad eccezione di varie puleggie a 1 gola, Modello A-e, tutti i mozz di nostra fabbricazione standard (a gola o piatti) hanno la loro superficie di uscita rasente su di un lato.

GESAMTBREITE DES ROLLENKRANZES
TOTAL WIDTH OF THE CIRCLE OF ROTATION
LARGEUR TOTALE DE JANTE DES POULIES
ANCHURA TOTAL DE LAS POLEAS
LARGHEZZA TOTALE PELLA CORONA

Section	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10×6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126
13×8	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165
17×11	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199
22×14	36	62	88	114	140	166	192	218	244	270
32×19	48	85	122	159	196	233	270	307	344	381

13 x 8

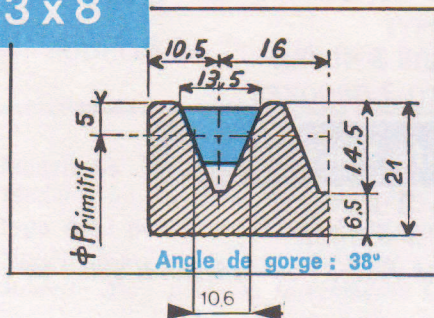

SCHNITT 13x8 VON 1 BIS 5 NUTEN
SECTION 13x8 FROM 1 TO 5 GROOVES

Section 13 x 8 de 1 à 5 gorges

SECCIÓN 13x8 DE 1 A 5 RANURAS
SEZIONE 13x8 DA 1 A 5 GOLE

Nutwinkel : 38° Angle of groove : 38° Angulo de ranura : 38° Angolo di gola : 38°

Ø Pr.		Moyeu			Type	Poids usiné	Ø Pr.		Moyeu			Type	Poids usiné	Ø Pr.		Moyeu			Type	Poids usiné	
		Ø M.	L. M.	Alés. max.					Ø M.	L. M.	Alés. max.					Ø M.	L. M.	Alés. max.			
40	1	35	37	12	Aa	0,095	135	1	46	40	26	Ad	0,450	325	1	70	48	42	Ae	1,550	
45	1	35	37	17	Aa	0,130		2	66	37	36	Cb	1,000		2	77	37	42	Cc	2,200	
50	1	35	37	20	Aa	0,170		3	66	53	36	Cb	1,380								
	2	—	37	20	Ba	0,190															
	3	—	53	20	Ba	0,260															
60	1	39	37	24	Aa	0,220	150	1	46	40	26	Ad	0,520	350	1	70	55	42	Ae	1,800	
	2	—	37	24	Ba	0,270		2	69	37	38	Cb	1,020		2	77	37	42	Cd	2,650	
	3	—	53	24	Ba	0,400		3	69	53	38	Cb	1,450		3	77	53	42	Cd	3,500	
	4	—	—	24	Ba	0,510		4	66	69	36	Cb	1,950		5	82	69	45	Cd	6,550	
	5	—	85	24	Ba	0,620		5	66	69	36	Cb	2,700								
70	1	42	37	24	Ab	0,260	165	1	48	46	27	Ad	0,700	400	1	70	56	42	Ae	2,100	
	2	—	37	30	Ba	0,350		2	71	37	38	Cc	1,140		2	77	37	42	Cd	3,000	
	3	—	53	30	Ba	0,550		3	71	53	38	Cc	1,500		3	77	53	42	Cd	4,050	
	4	—	69	30	Ba	0,680							4		82	69	45	Cd	6,750		
	5	—	85	30	Ba	0,780															
80	1	42	37	25	Ab	0,280	180	1	50	46	30	Ad	0,670	450	1	85	60	45	Ae	2,700	
	2	—	37	40	Ba	0,400		2	71	37	38	Cc	1,220		2	90	60	50	Cd	3,500	
	3	—	53	40	Ba	0,720		3	71	53	38	Cc	1,700		3	90	60	50	Cd	4,750	
	4	—	69	40	Ba	0,900							5		92	69	50	Cd	8,150		
	5	—	85	40	Ba	1,150															
90	1	42	37	25	Ab	0,320	200	1	53	46	30	Ad	0,750	500	1	85	60	50	Ae	3,200	
	2	—	37	48	Ba	0,630		2	76	37	42	Cc	1,380		2	95	60	53	Cd	4,250	
	3	—	53	48	Ba	0,890		3	76	53	42	Cc	1,950		3	95	53	53	Cd	5,700	
	4	—	69	48	Ba	1,150		4	76	69	42	Cb	2,700		4	102	69	55	Cd	8,850	
	5	—	85	48	Ba	1,400		5	76	69	42	Cb	3,500		5	102	69	55	Cd	9,450	
100	1	42	39	25	Ab	0,350	225	1	55	46	32	Ad	0,850	600	1	90	60	53	Ae	4,750	
	2	—	37	55	Ba	0,800		2	77	37	42	Cc	1,650		2	100	60	55	Cd	7,100	
	3	—	53	55	Ba	1,080		3	77	53	42	Cc	2,200		3	100	53	55	Cd	8,500	
	4	—	69	55	Ba	1,450							4		102	69	55	Cd	10,500		
	6	—	85	55	Ba	1,810							5		102	69	55	Cd	12,800		
110	1	46	40	26	Ab	0,420	250	1	55	46	32	Ad	0,900								
	2	—	37	63	Ba	0,960		2	77	37	42	Cc	1,900								
	3	—	53	63	Ba	1,380		3	77	53	42	Cc	2,500								
								4	77	69	42	Cc	3,150								
						5		80	69	44	Cb	4,020									
115	1	46	40	26	Ac	0,390	280	1	55	46	32	Ad	1,050								
	2	—	37	70	Ba	1,000		2	77	37	42	Cc	2,050								
	3	—	53	70	Ba	1,550		3	77	53	42	Cc	2,600								
125	1	46	40	26	Ac	0,430	300	1	55	46	32	Ad	1,170								
	2	65	37	36	Cb	0,940		2	77	37	42	Cc	2,100								
	3	65	53	36	Cb	1,280		3	77	53	42	Cc	2,950								
	4	—	69	75	Ba	2,200															
	5	—	85	75	Ba	3,000															



