

TYPES DE POULIES NORMALISEES A GORGES


Modell A-a : Rolle ganz bearbeitet

Model A-a : machine-finished pulley

Type A-a : poulie entièrement usinée

Modelo A-a : polea acabada todo a máquina

Modello A-a : puleggia interamente Lavorata




Modell A-b : Scheibenrolle

Model A-b : disc pulley

Type A-b : poulie à toile pleine

Modelo A-b : polea de centro macizo

Modello A-b : puleggia a disco

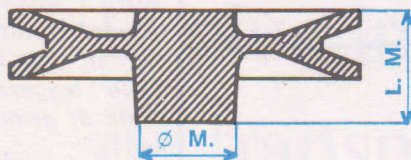


Modell A-c : Durchbrochene Scheibenrolle

Model A-c : perforated disc pulley

Type A-c : poulie à toile ajourée

Modelo A-c : polea de centro perforado

Modello A-c : puleggia a centro perforato

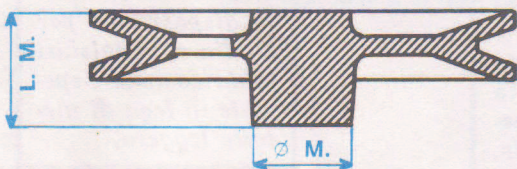


Modell A-d : Armrolle

Model A-d : Hand-pulley

Type A-d : poulie à bras

Modelo A-d : Polea de radios

Modello A-d : puleggia a raggi

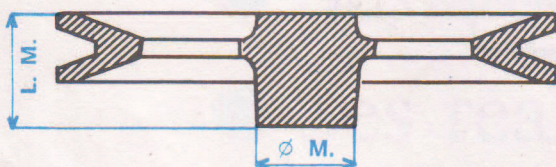


Modell A-e : Armrolle - Symmetrische Nabe

Model A-e : Hand-pulley - symmetrical hub

Type A-e : poulie à bras moyeu symétrique

Modelo A-e : Polea de radios, cubo simétrico


Modello A-e : puleggia a raggi - mozzo simmetrico

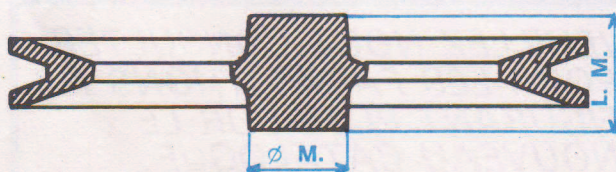


Type B-a



Type B-b



Type B-c




Modell C-b : Scheibenrolle

Model C-b : disc pulley

Typé C-b : poulie à toile pleine

Modelo C-b : polea de centro macizo

Modello C-b : puleggia a disco




Modell C-c : Durchbrochene Scheibenrolle

Model C-c : perforated disc pulley

Type C-c : poulie à toile ajourée

Modelo C-c : polea de centro perforado

Modello C-c : puleggia a centro perforato

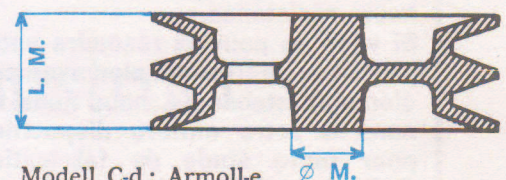


Modell C-d : Armrolle

Model C-d : Hand-pulley

Type C-d : poulie à bras

Modelo C-d : polea de radios

Modello C-d : puleggia a raggi

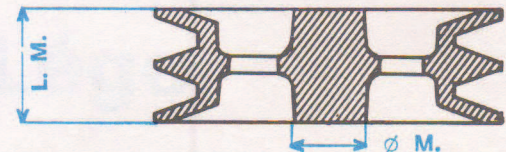

Mit Ausnahme von verschiedenen Rollen 1 Nute, Modell A-e, haben alle Naben unserer Standard-Herstellungen (mit Nuten oder flach) ihre Ausgangsfläche bündig auf einer Seite.

With the exception of various grooved pulleys, Model A-e, all the hubs of our standard manufacturing (grooved or flat) have their outgoing surface flush with one side.

A l'exception de certaines poulies 1 gorge, type A-e, tous les moyeux de nos fabrications standard (à gorges ou plates) ont leur face de départ affleurant d'un côté.


Con excepción de diversas poleas con ranura, modelo A-e, todos los cubos de nuestros modelos standard (con ranura o lisos) tienen su superficie salida al ras de un lado.

Ad eccezione di varie puleggie a 1 gola, Modello A-e, tutti i mozz di nostra fabbricazione standard (a gola o piatti) hanno la loro superficie di uscita rasente su di un lato.

GESAMTBREITE DES ROLLENKRANZES
TOTAL WIDTH OF THE CIRCLE OF ROTATION
LARGEUR TOTALE DE JANTE DES POULIES
ANCHURA TOTAL DE LAS POLEAS
LARGHEZZA TOTALE PELLA CORONA

Section	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10×6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126
13×8	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165
17×11	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199
22×14	36	62	88	114	140	166	192	218	244	270
32×19	48	85	122	159	196	233	270	307	344	381

17 x 11

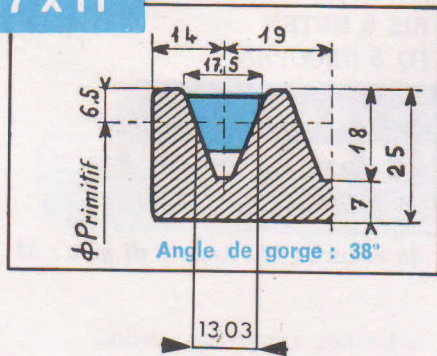

SCHNITT 17x11 VON 1 BIS 5 NUTEN
SECTION 17x11 FROM 1 TO 5 GROOVES

Section 17x11 de 1 à 5 gorges

SECCION 17x11 DE 1 A 5 RANURAS
SEZIONE 17x11 DA 1 A 5 GOLE

Nutwinkel : 38° Angle of groove : 38° Angulo de ranura : 38° Angolo di gola : 38°

Ø Pr.		Moyeu			Type	Poids usiné	Ø Pr.		Moyeu			Type	Poids usiné
		Ø M.	L. M.	Alés. max.					Ø M.	L. M.	Alés. max.		
80	1	45	45	26	Ab	0,350	225	1	70	50	38	Ad	1,200
	2	—	47	32	Ba	0,650		2	75	47	42	Cc	2,000
	3	—	66	32	Ba	0,900		3	75	66	42	Cc	2,750
	4	—	85	32	Ba	1,150	250	1	70	50	38	Ad	1,250
	5	—	104	32	Ba	1,300		2	72	47	40	Cc	2,200
90	1	45	45	26	Ab	0,400		3	72	66	40	Cc	3,350
	2	—	47	42	Ba	0,750		4	77	85	42	Cc	4,800
	3	—	66	42	Ba	1,050		5	82	85	45	Cc	4,800
100	1	45	45	26	Ab	0,420	280	1	70	50	42	Ad	1,400
	2	—	47	50	Ba	1,000		2	72	47	40	Cc	2,800
	3	—	66	50	Ba	1,350		3	72	66	40	Cc	3,600
	4	—	85	50	Ba	1,700	300	1	70	50	42	Ad	1,300
	5	—	104	50	Ba	2,100		2	75	47	42	Cc	2,900
110	1	48	45	27	Ab	0,480		3	75	66	42	Cc	3,700
	2	—	47	58	Ba	1,200	325	1	70	54	42	Ae	2,100
	3	—	66	58	Ba	1,600		2	78	47	42	Cc	3,000
	4	—	85	58	Ba	2,050	350	1	75	54	44	Ae	2,200
	5	—	104	58	Ba	2,450		2	82	47	45	Cd	3,300
115	1	50	45	30	Ab	0,520		3	82	66	45	Cd	4,450
	2	—	47	65	Ba	1,300		4	87	85	47	Cd	5,700
	3	—	66	65	Ba	1,750		5	87	85	47	Cd	7,600
125	1	50	45	30	Ac	0,550	400	1	77	54	45	Ae	2,400
	2	65	47	36	Cb	1,200		2	82	47	45	Cd	3,900
	3	65	66	36	Cb	1,600		3	82	66	45	Cd	5,200
	4	—	85	70	Ba	2,600		4	90	85	50	Cd	7,700
	5	—	104	70	Ba	3,250		5	90	85	50	Cd	8,600
135	1	55	45	32	Ac	0,630	450	1	85	60	48	Ae	2,950
	2	65	47	36	Cb	1,300		2	97	60	53	Cd	4,700
	3	65	66	36	Cb	1,750		3	97	66	53	Cd	6,300
150	1	55	45	32	Ac	0,680	500	1	85	60	50	Ae	3,950
	2	70	47	38	Cb	1,200		2	95	66	53	Cd	5,400
	3	70	66	38	Cb	1,700		3	95	66	53	Cd	7,300
	4	70	85	38	Cb	2,700		4	100	85	55	Cd	10,200
	5	70	85	38	Cb	3,100		5	100	85	55	Cd	12,000
165	1	55	50	32	Ad	0,710	600	1	90	60	53	Ae	5,100
	2	72	47	40	Cc	1,350		2	110	66	60	Cd	8,100
	3	72	66	40	Cc	2,000		3	110	66	60	Cd	9,500
180	1	60	50	35	Ad	0,900		4	110	85	60	Cd	14,000
	2	71	47	40	Cc	1,500		5	110	85	60	Cd	14,500
	3	71	66	40	Cc	2,200	200	1	60	50	35	Ad	0,950
	4	73	85	40	Cb	3,100		2	75	47	42	Cc	1,600
	5	80	85	44	Cb	3,700		3	75	66	42	Cc	2,400