

Conformes à la norme 1492-2 avec maille de tête et crochets à linguet conformes à la norme EN 1677.


Elingue textile 1 brin

Modèle	Capacité avec 1 brin kg	Code article pour longueur 1 m	Code article pour longueur 1,5 m	Code article pour longueur 2 m	Code article pour longueur 3 m	Code article pour longueur 4 m
RSG-01000-1	1000	33211010	33211015	33211020	33211030	33211040
RSG-02000-1	2000	33212010	33212015	33212020	33212030	33212040
RSG-03000-1	3000	33213010	33213015	33213020	33213030	33213040
RSG-05000-1	5000	33215010	33215015	33215020	33215030	33215040
RSG-08000-1	8000	33218010	33218015	33218020	33218030	33218040




Elingue textile 2 brins

Modèle	Capacité avec 2 brins angle d'inclinaison 0° à 45° (kg)	Capacité avec 2 brins angle d'inclinaison 45° à 60° (kg)	Code article pour longueur 1 m	Code article pour longueur 1,5 m	Code article pour longueur 2 m	Code article pour longueur 3 m	Code article pour longueur 4 m
RSG-01000-2	1400	1000	33221010	33221015	33221020	33221030	33221040
RSG-02000-2	2800	2000	33222010	33222015	33222020	33222030	33222040
RSG-03000-2	4200	3000	33223010	33223015	33223020	33223030	33223040
RSG-05000-2	7000	5000	33225010	33225015	33225020	33225030	33225040
RSG-08000-2	11200	8000	33228010	33228015	33228020	33228030	33228040



Elingue textile 3 brins

Modèle	Capacité avec 3 brins angle d'inclinaison 0° à 45° (kg)	Capacité avec 3 brins angle d'inclinaison 45° à 60° (kg)	Code article pour longueur 1 m	Code article pour longueur 1,5 m	Code article pour longueur 2 m	Code article pour longueur 3 m	Code article pour longueur 4 m
RSG-01000-3	2100	1500	33231010	33231015	33231020	33231030	33231040
RSG-02000-3	4200	3000	33232010	33232015	33232020	33232030	33232040
RSG-03000-3	6300	4500	33233010	33233015	33233020	33233030	33233040
RSG-05000-3	10500	7500	33235010	33235015	33235020	33235030	33235040
RSG-08000-3	16800	12000	33238010	33238015	33238020	33238030	33238040

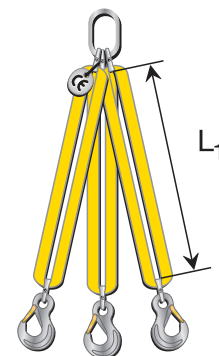

Elingue textile 4 brins

Modèle	Capacité avec 4 brins angle d'inclinaison 0° à 45° (kg)	Capacité avec 4 brins angle d'inclinaison 45° à 60° (kg)	Code article pour longueur 1 m	Code article pour longueur 1,5 m	Code article pour longueur 2 m	Code article pour longueur 3 m	Code article pour longueur 4 m
RSG-01000-4	2100	1500	33241010	33241015	33241020	33241030	33241040
RSG-02000-4	4200	3000	33242010	33242015	33242020	33242030	33242040
RSG-03000-4	6300	4500	33243010	33243015	33243020	33243030	33243040
RSG-05000-4	10500	7500	33245010	33245015	33245020	33245030	33245040
RSG-08000-4	16800	12000	33248010	33248015	33248020	33248030	33248040

