


MATERIEL HAUT DE GAMME

Les Caractéristiques :

- Parfaite maîtrise des lignes
- Composants fabriqués en Allemagne
- Usage intensif
- Entretien facile
- Dessous du châssis profilé, très utile pour les palettes fermées
- A la pompe, effort de 23 Kg

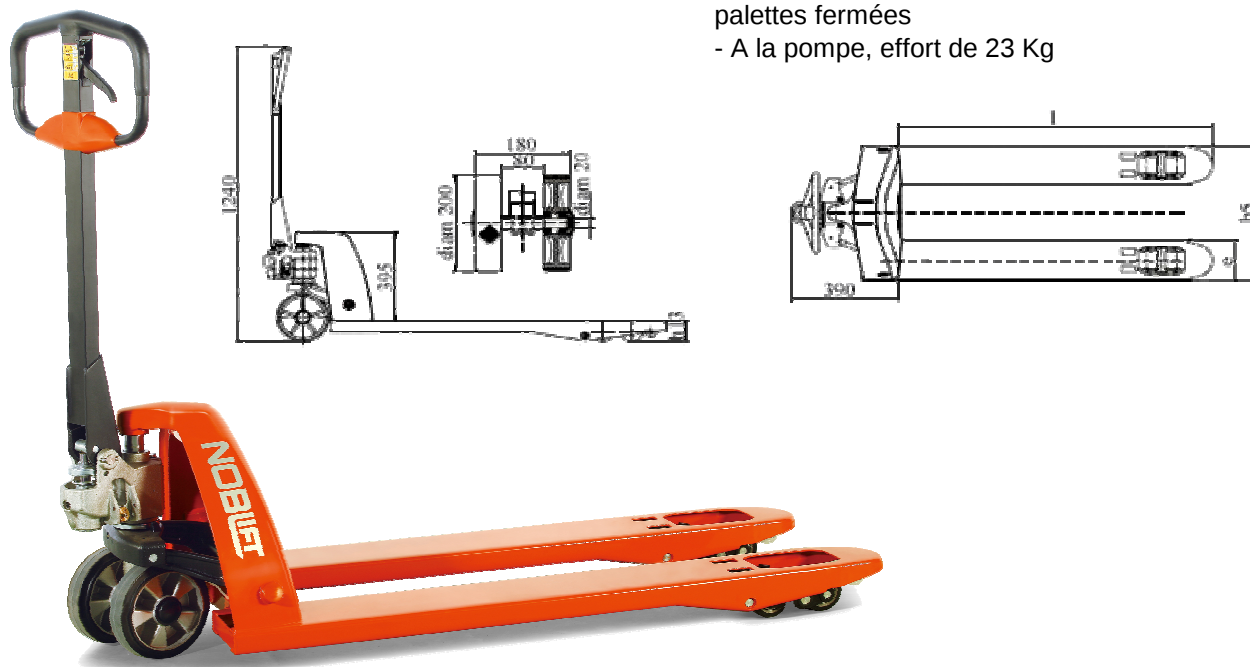

Modèle			GIGA26	
Capacité nominale		Kg	2600	
Centre de gravité	C	mm	600	
Roue directrice		mm	Ø 200x50	
Galet avant		mm	Ø 80x70	
Hauteur d'élévation	h3	mm	200	
Hauteur fourches abaissées	h13	mm	85	
Longueur total	L	mm	1540	
Longueur fourches	l	mm	1150	
largeur extérieur fourches	b5	mm	540	685
Largeur fourche	e	mm	160	
Largeur d'allée	A		1790	
Rayon de braquage	Wa	mm	1335	
Poids avec galet polyuréthane		Kg	80	
Poids avec galet nylon		Kg	76	



Cachet du concessionnaire