


Livré avec ce timon

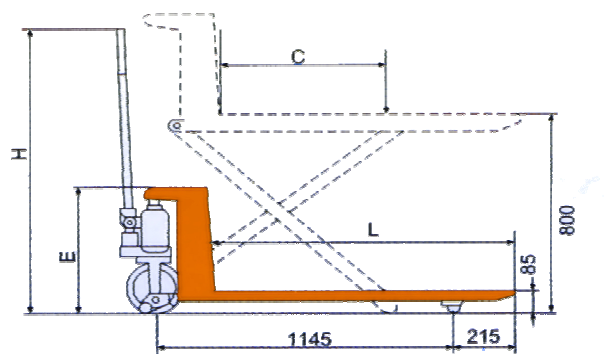

Roues et galets polyuréthane

2 vitesses de levage (à vide et en charge)

Modèle		HLT10	HLT15
Capacité	Kg	1000	1500
Centre de gravité	mm	600	560
Haut. fourches abaissées	mm	85	
Hauteur d'élévation	mm	800	
Longueur fourches	mm	1140	1100
Largeur ext. fourches	mm	520 685	520 685
Galets avant vulkolant	mm	Ø75x50	
Roues	mm	Ø150x50	
Poids	Kg	112 114	125 129

