




Galet entrée de palette



Dessus plein pour
protéger les galets
et normes d'hygiène



Galet sortie de

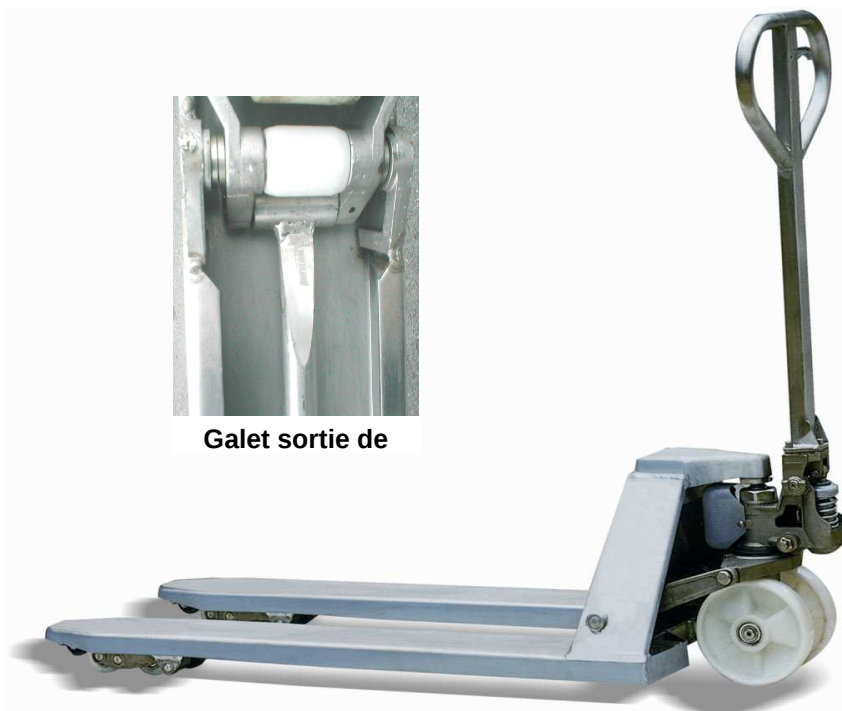

Les Caractéristiques :

- Corps de pompe en INOX 316
- Châssis inox, roulements étanches inox, axes traités et boulons inox
- Roues directrices et galets en NYLON
- Galets d'entrée et de sortie de palette de série

Les Points Forts :

- Conçu spécialement pour l'industrie alimentaire et la manutention dans l'industrie de produits corrosifs
- Châssis tôle épaisseur 4 mm

Modèle		HPS25S	HPS25L
Capacité	kgs	2500	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	
Hauteur fourches abaissées	mm	85	
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	680
Largeur fourche	mm	160	160
Poids	kgs	75	78
Option fourches (sur commande)		longueur 800mm / 1350mm	

Inox 316

Industries alimentaires et chimiques



Cachet du concessionnaire